



标注前有"*"重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

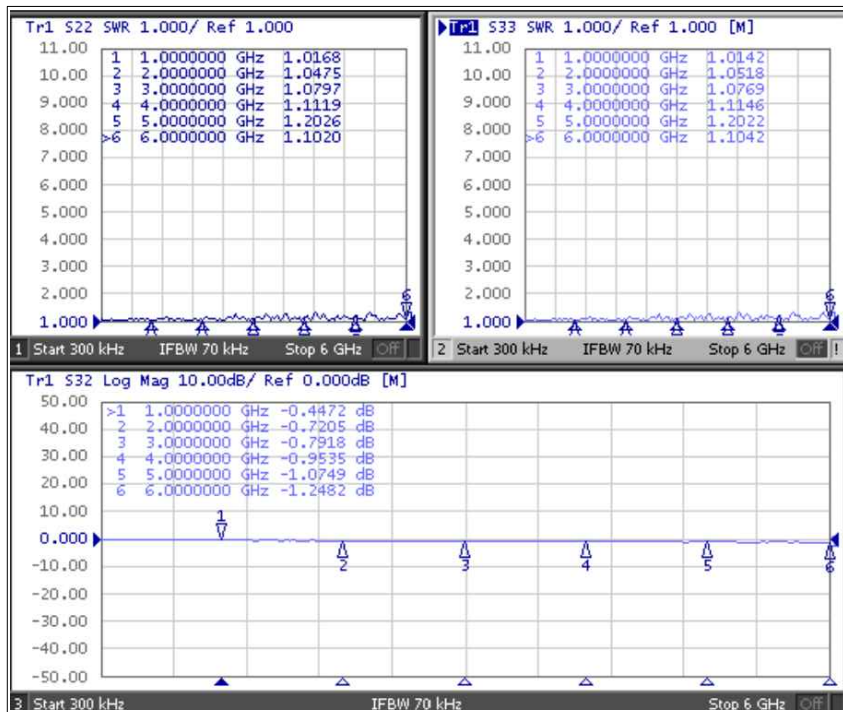

Performance parameters	
Product name	RF 连接线
Model Type	DL-CA-SMA-JZ-178-500
Frequency Range	0-6G
Impedance	50 ohm
Vswr	≤1.4
Conduction impedance	0.5 ohm
Insulation resistance	30 ohm
Max power	10W
Connector	SMA-J
Cable	RG178-500MM
Temperature	-45 ° -- 80°

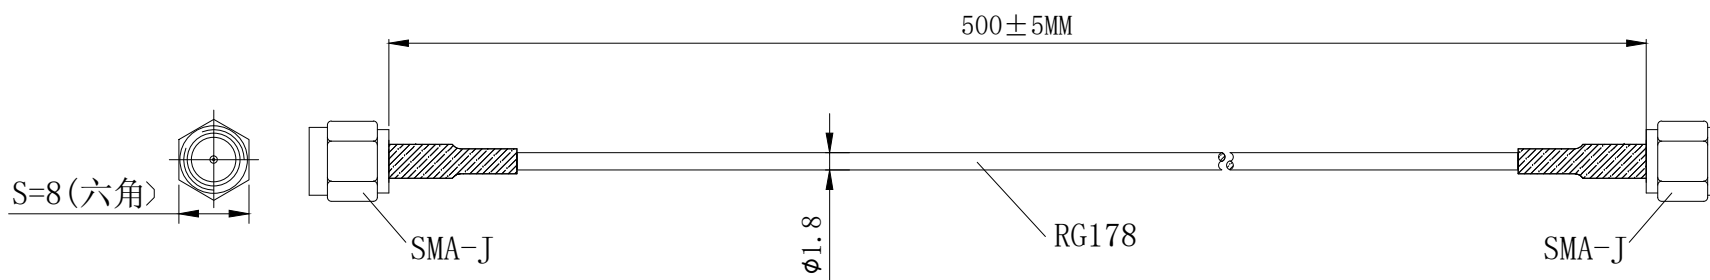

技术要求:

- 1: 带*号的为重点尺寸;
- 2: 连接器的使用频段为0-6GHz, 阻抗为50OHM;
- 3: 与母连接器旋紧后拉力为3.5-8.5N.cm;
- 4: 连接器铆压六角后与cable的拉力要大于3Kgf;
- 5: 中心Pin与Cable同的拉力大于1.5Kgf;
- 6: 连接器为铜镀镍, 镀层厚度3-5um, 需要能通过24H的盐雾测试;
- 7: 导通测试耐压需要在500V以上, 必须进行导通测试;
- 8: cable为RG178;
- 9: 所有零件和材料均要符合欧盟RoHS环保要求;

DreamLNK® 深圳市骏晔科技有限公司

公差	.x	±0.30	变更记录	日期	变更者	代码	料号		
	x.x	±0.20				品名	RF连接线		
图法	x.xx	±0.10	比例	纸张	A4	绘图	日期		
	ANGULAR	@5~						型号	DL-CA-SMA-JZ-178-500
								单位	MM
							2021.09.18		
							页码		
							1/1		